

RAUMLUFTVERBUND -
eine wichtige Voraussetzung für
eine funktionierende Wohnungslüftung.

Häufig ist der Raumlufverbund durch dicht schließende
Wohnungstüren unterbrochen.

Von der Wohnungslüftung ausgeklammerte Räume
sind schimmelpilz- und feuchtegefährdet.

Mögliche Maßnahmen:

- Türblatt kürzen ?
- Türfalz-Hinterschnitt ?
- Bodenschwelle entfernen ?
- Lüftungsgitter einbauen ?

Die Lösung:

 **- Überströmdichtungen**
für Innenraum-Türen


NEU

NEU

INNOPERFORM 

Überströmdichtungen für Innenraum-Türen

Der Raumluf Verbund ermöglicht das Überströmen der Luft von einem Raum

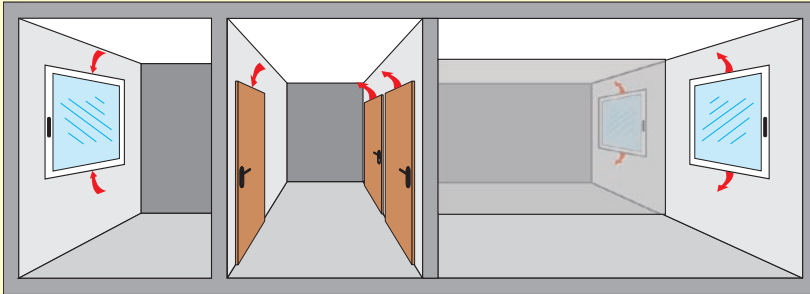

zum anderen in Richtung der Abluftöffnungen (z.B. zum REGEL-air® Fensterlüfter) oder in Richtung einer ventilatorgestützten Abluftanlage.



Über die Öffnung der **ÜSD** können je nach Ausführung und Einstellung der Innenraum-Türen

- bei 4 Pa Differenzdruck ca. 20 m³/h
 - bei 8 Pa Differenzdruck ca. 33 m³/h
- zusätzlich von einem Raum zum nächsten transportiert werden.

**INNOPERFORM-
Überström-
Dichtungen
sind lieferbar
in 5 Farben:**

- weiß
- beige
- grau
- braun
- schwarz

Generalvertrieb:

INNOPERFORM GmbH
Alte Dorfstraße 18 - 23
02694 Preititz

INNOPERFORM 

Tel.: 035932 - 35 92 - 0
Fax: 035932 - 35 92 92

E-mail: news@innoperform.de
Net: www.innoperform.de

02/2008 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Kompetenz in Sachen Lüftung.