




# Instrukcja montażu


do okien drewnianych

# Instrukcja montażu arimeo® classic T do okien drewnianych

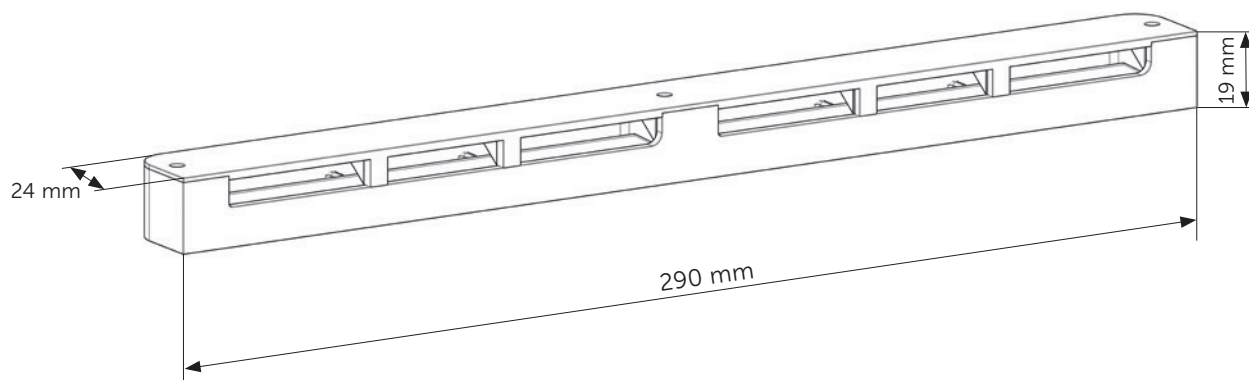


## Montaż arimeo® w ościeżnicy

1. arimeo® classic T można stosować w różnych wariantach montażowych. Liczba i pozycja nawiewników są przedstawione w oddzielnych wykresach wariantów montażu.
2. Wyfrezować wycięcie w górnej części ościeżnicy wzgl. ślimienia w pozycjach przewidzianych na arimeo®. Powstanie przez to zarówno przestrzeń montażowa na arimeo®, jak i zewnętrzna szczelina prowadzenia powietrza (2 mm). Rysunek 1 przedstawia przykładowo wymiary dla wariantu montażowego SINGLE.

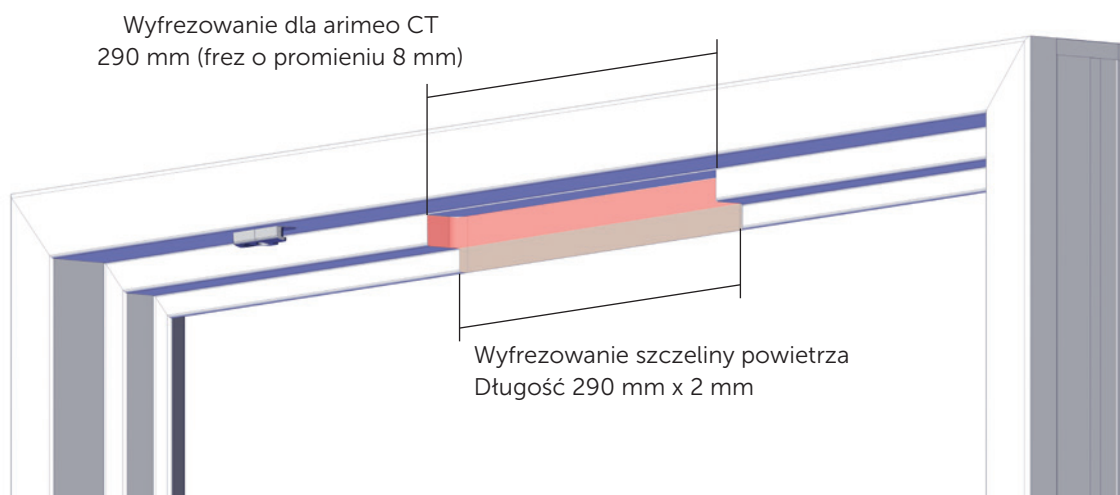

Rysunek 1: Wyfrezowanie


3. Zastosować na wszystkich powierzchniach z wycięciami konieczne zabezpieczenie drewna i wkręcić arimeo® classic T w wyfrezowaną przestrzeń konstrukcyjną.

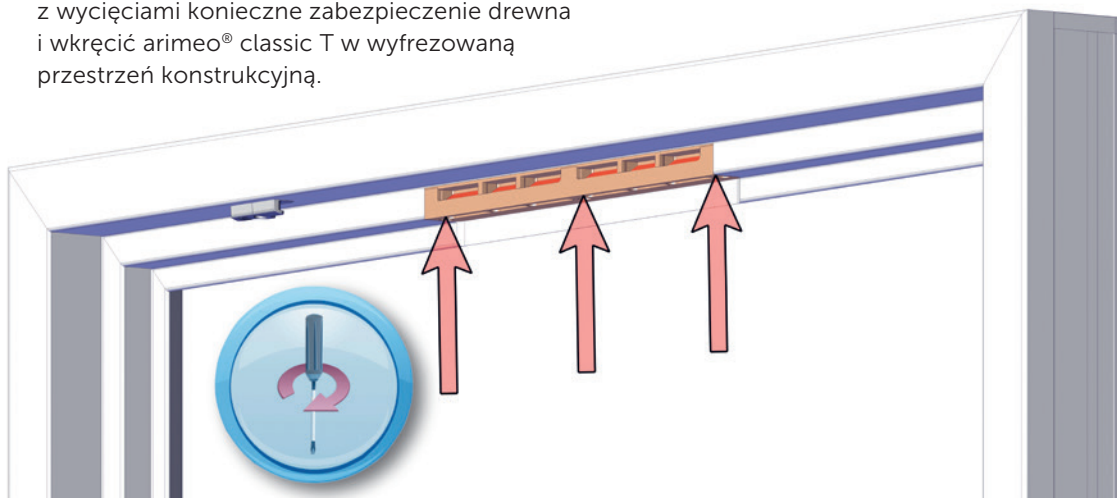

Rysunek 2: Wkręcanie arimeo® CT

## Utworzenie wewnętrznej szczeliny prowadzenia powietrza na skrzydle okna

4. Wyjąć wewnętrzną uszczelkę skrzydła w pozycjach przewidzianych na wykresach wariantów montażu. Powstaje przez to wewnętrzna szczelina prowadzenia powietrza. Rysunek 3 przedstawia przykładowo wymiary dla wariantu montażowego SINGLE.
5. W systemach bez wewnętrznej uszczelki skrzydła wewnętrzna szczelina prowadzenia powietrza jest wykonywana przez odpowiednie wyfrezowanie 4 mm.

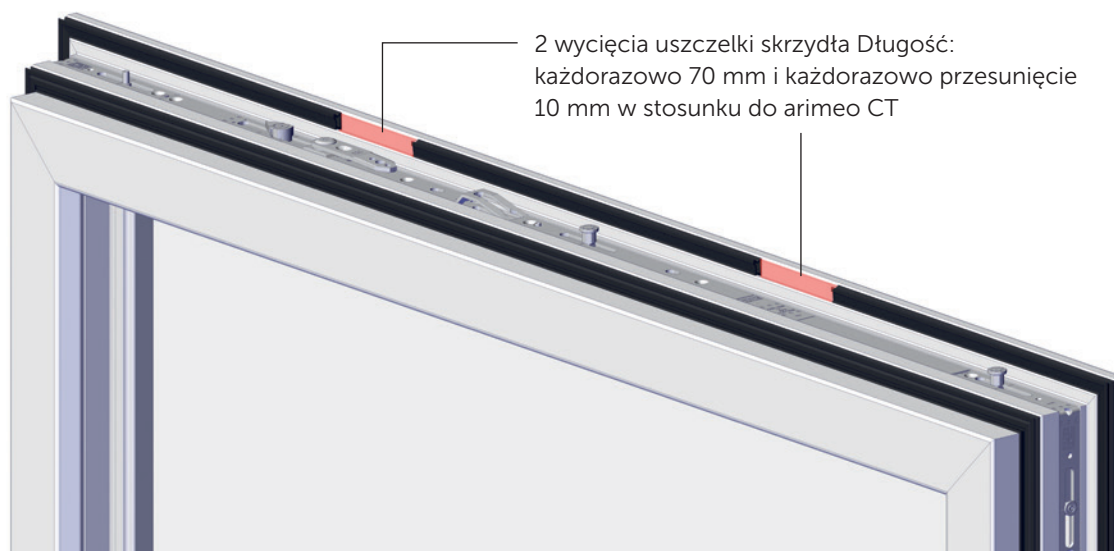

Rysunek 3: Prowadzenie powietrza na skrzydle okiennym

## Ważna wskazówka dotycząca okien ze słupkiem ruchomym


W przypadku okien ze słupkiem ruchomym zwrócić uwagę na to, aby obieg uszczelki środkowej był kompletnie zamknięty.

# Warianty montażowe arimeo® classic T

Do okien drewnianych można zastosować arimeo® classic T w niżej przedstawionych wariantach montażowych. Wybór wariantu montażowego zależy w pierwszej kolejności od wymaganej ilości powietrza i wymaganej

izolacji akustycznej. Wyniki badań dla poszczególnych wariantów zawarte są w zestawieniu parametrów użytkowych.



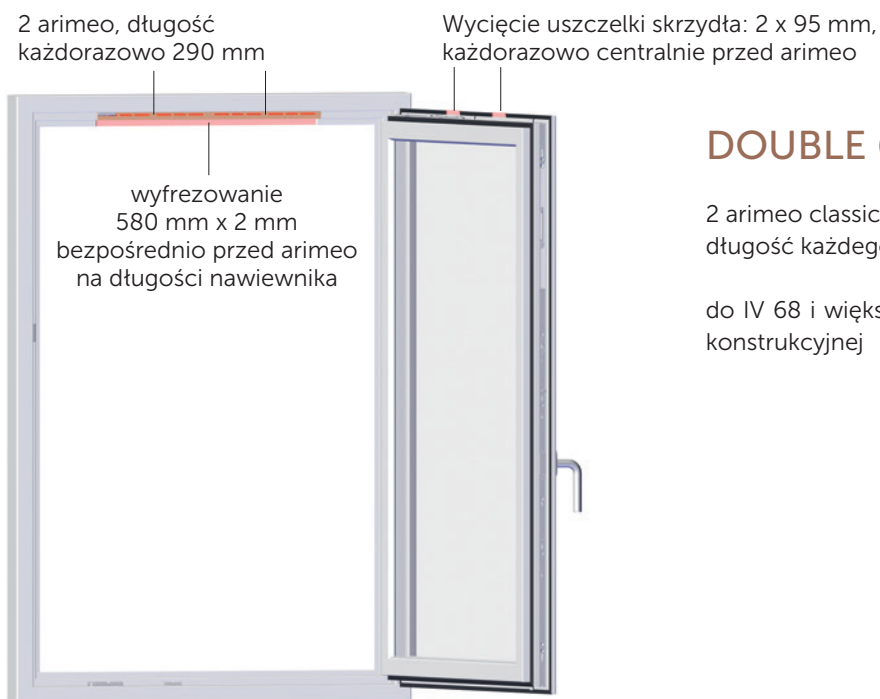

## DOUBLE 68

2 arimeo classic T,  
długość każdego 290 mm

do IV 68 i większej głębokości  
konstrukcyjnej



## DOUBLE

2 arimeo classic T,  
długość każdej 290 mm

do głębokości konstrukcyjnej  
> IV 68

