



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

7. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS MD

MSZ EN 13141-1


01.09.2019

Típus

arimeo classic S single középtömítéssel (MD, három tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel

1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és 2 db 130 mm hosszú cseretömítés a kétoldalt tokban, a toktömítés helyére illesztve.

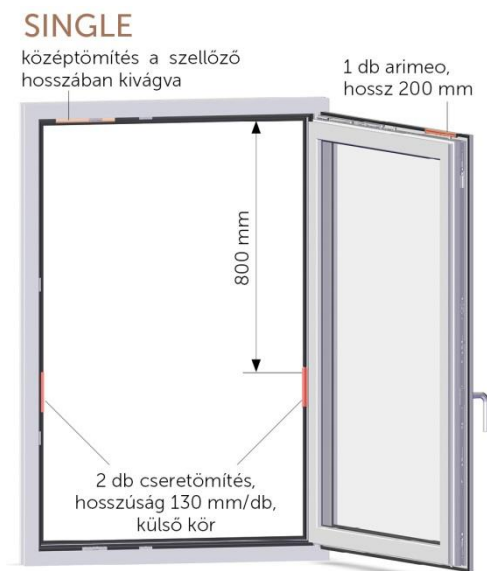

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
single MD	2,2	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,5
	Hangszigetelés							
	42,4 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében							

Gyártó:

Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

8. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS MD

MSZ EN 13141-I

01.09.2019


Típus

arimeo classic S single acoustic középtömítéssel (MD, három tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel

1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és 1 db 100 mm hosszú cseretömítés a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

SINGLE ACOUSTIC

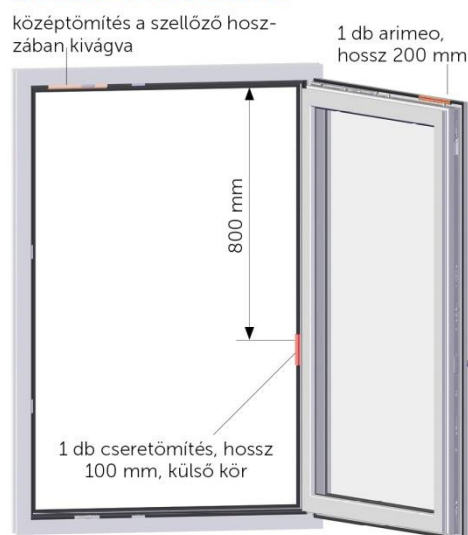

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
single acoustic MD	2,0	2,5	3,0	3,4	3,8	4,1	4,4	5,0
Hangszigetelés								
44 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó:

Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minősegbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

9. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS MD

MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus

arimeo classic S double középtömítéssel (MD, három tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel

2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve,
1 db 200 mm hosszú cseretömítés a tokban felül, a toktömítés helyére illesztve és 2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

DOUBLE



Beépítési variáció	Térfogatáram m³/h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
double MD	4,5	5,5	6,4	7,2	8,0	8,6	9,3	10,4
	Hangszigetelés							
	35,8 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében							

Gyártó:

Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

10. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS MD

MSZ EN 13141-I


01.09.2019

Típus

arimeo classic S double acoustic középtömítéssel (MD, három tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel

2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és 2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

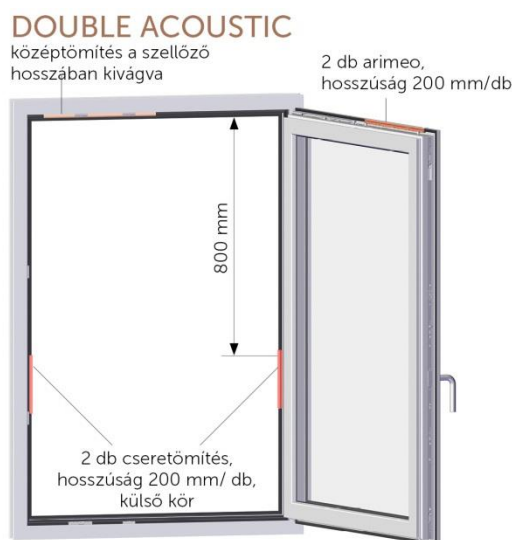

Beépítési variáció	Térfogatáram m³/h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
double acoustic MD	3,1	3,9	4,6	5,2	5,8	6,3	6,8	7,8
Hangszigetelés								
40,9 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó:

Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Mínőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

11. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS MD

MSZ EN 13141-1

01.09.2019


Típus

arimeo classic S triple középtömítéssel (MD, három tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel

3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve, 2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve és 1 db 200 mm hosszú cseretömítés felül a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

TRIPLE

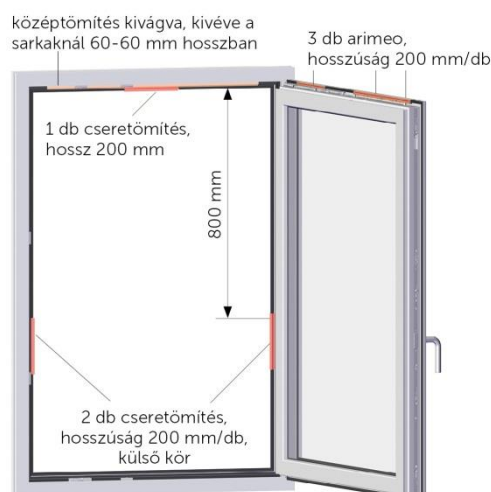

Beépítési variáció	Térfogatáram m³/h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
triple MD	5,4	6,7	7,8	8,8	9,8	10,6	11,4	12,8
	Hangszigetelés							
	33,8 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében							

Gyártó:

Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

12. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS MD

MSZ EN 13141-I

01.09.2019


Típus

arimeo classic S triple acoustic középtömítéssel (MD. három tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel

3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és 2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

TRIPLE ACOUSTIC

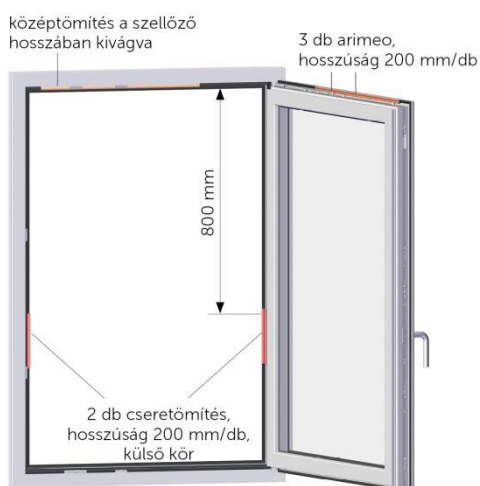

Beépítési variáció	Térfogatáram m³/h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
triple acoustic MD	3,3	4,2	5,0	5,8	6,4	7,1	7,7	8,8
	Hangszigetelés							
	39,7 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében							

Gyártó:

Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE